



Profile balkonowe do półokrągłych balkonów i tarasów: PK30/flex, PK47/flex, PK63/flex, PK95/flex, PKz/flex - wymiar na zamówienie

Kształt i przeznaczenie

Profil brzegowy **PERFECTA PK/flex** wykonany jest w kształcie kątownika z kapinosem oraz z specjalnie wykonaną perforacją umożliwiającą montaż profilu po łuku na balkonach/tarasach półokrągłych.

Przeznaczony jest do wykańczania brzegów balkonów/tarasów wykonanych z odpowiednim spadkiem (2%). Profil pozwala na estetyczne zakończenie narażonych krawędzi chroniąc je przed zniszczeniem, rozmrożeniem.

Zabezpiecza brzegi balkonu/tarasu przed wnikaniem wody, umożliwiając skuteczne jej odprowadzenie na zewnątrz.

Na zamontowanych profilach można ułożyć hydroizolację i kolejne warstwy posadzki np. płytki na zaprawie klejowej.




Materiał

Obróbki blacharskie typu Perfecta PK /flex wykonane są z malowanego proszkowo aluminium lub ze stali nierdzewnej. Profile aluminiowe przed malowaniem zabezpieczane są antykorozyjnie przez chromianowanie co zwiększa trwałość powłoki malarskiej i odporność na wpływy atmosferyczne i UV. Kolor podstawowy –

RAL 8019 (brąz), pozostałe kolory z palety kolorów RAL.

Profile ze stali nierdzewnej Perfecta PK..S/flex odporne są na czynniki atmosferyczne, oddziaływanie promieni UV i posiadają wysokie walory estetyczne. Powierzchnie widoczne, zewnętrzne należy chronić przed porysowaniem.

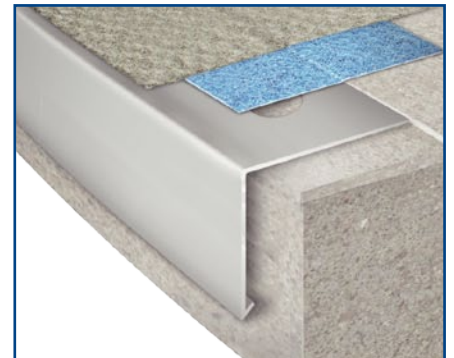

Wymiary

Profile produkowane są o długościach 200 cm.
Wysokość krawędzi czołowej H:
PK30 /flex (alu), PK30 S/flex (stal) **H-30 mm**
PK57/flex (alu), PK57 S/flex (stal) **H-47 mm**

PK63 /flex (alu), PK63 S/flex (stal) **H-63 mm**
PK95 /flex (alu), PK95 S/flex (stal) **H-95 mm**
PKz /flex (alu), PKz/flex(stal) **H - wymiar na zamówienie**

System i sposób montażu

Profile brzegowe Perfecta PK/flex (1) mocuje się do podłoża zatapiając perforowaną, montażową część profilu w warstwie hydroizolacji w wykonanym wcześniej uskoku brzegu balkonu o szerokości ok. 10 cm i głębokości ok. 0,5-1 cm. W profilach Perfecta PK/flex dodatkowa perforacja umożliwia wyprofilowanie i montaż profilu po łuku na krawędziach półokrągłych balkonów i tarasów.

Istotną zaletą systemu są łączniki (2) które umożliwiają skuteczne połączenie profili zapewniając kompensację naprężeń powstałych wskutek zmian termicznych. W tym celu pomiędzy łączonymi elementami należy pozostawić odstęp ok. 5 mm. Łączniki (2) umożliwiają także połączenia profili Perfecta PK/flex z odpowiednimi profilami Perfecta PK pomiędzy półokrągłymi i prostymi krawędziami balkonu / tarasu.

W skład systemu wchodzi narożniki zewnętrzne (3) i wewnętrzne o stałym kącie

90° lub o regulowanym kącie rozwarcia. Narożniki łączymy z profilami za pomocą łączników pozostawiając odstęp na kompensację naprężeń. Należy zadbać, aby w obszarze połączenia profilu z pozostałą powierzchnią balkonu/tarasu zapewnić stały spadek powierzchni. Wszelkie nierówności należy uzupełnić przez nałożenie odpowiedniej warstwy wyrównawczej.

Na tak zamontowany profil wraz z resztą powierzchni balkonu/tarasu należy nałożyć warstwę hydroizolacji, aż do krawędzi zewnętrznej profilu, a następnie pozostałe warstwy wykończenia powierzchni stosując się do wskazówek producenta tych wyrobów. Płytki ceramiczne układać tak, aby wystawały ok. 0,5-1 cm poza krawędź profilu. Wszystkie zastosowane materiały muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych i nadawać się do stosowania na zewnątrz, a wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.

